

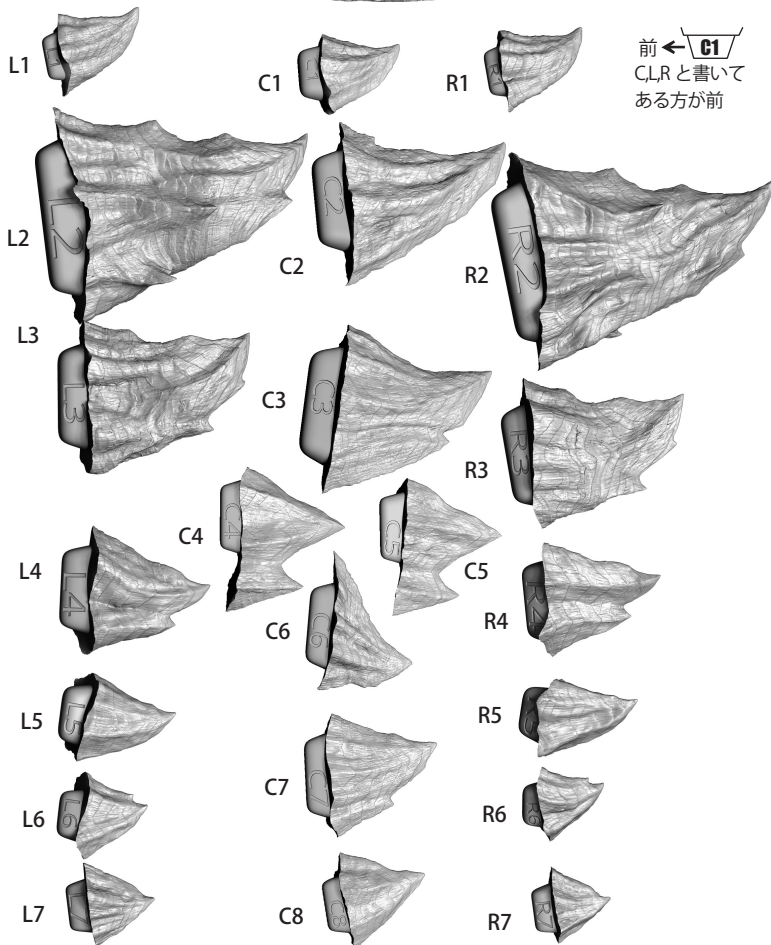


レジン未組立未塗装キット  
**GODZILLA**  
**1998**

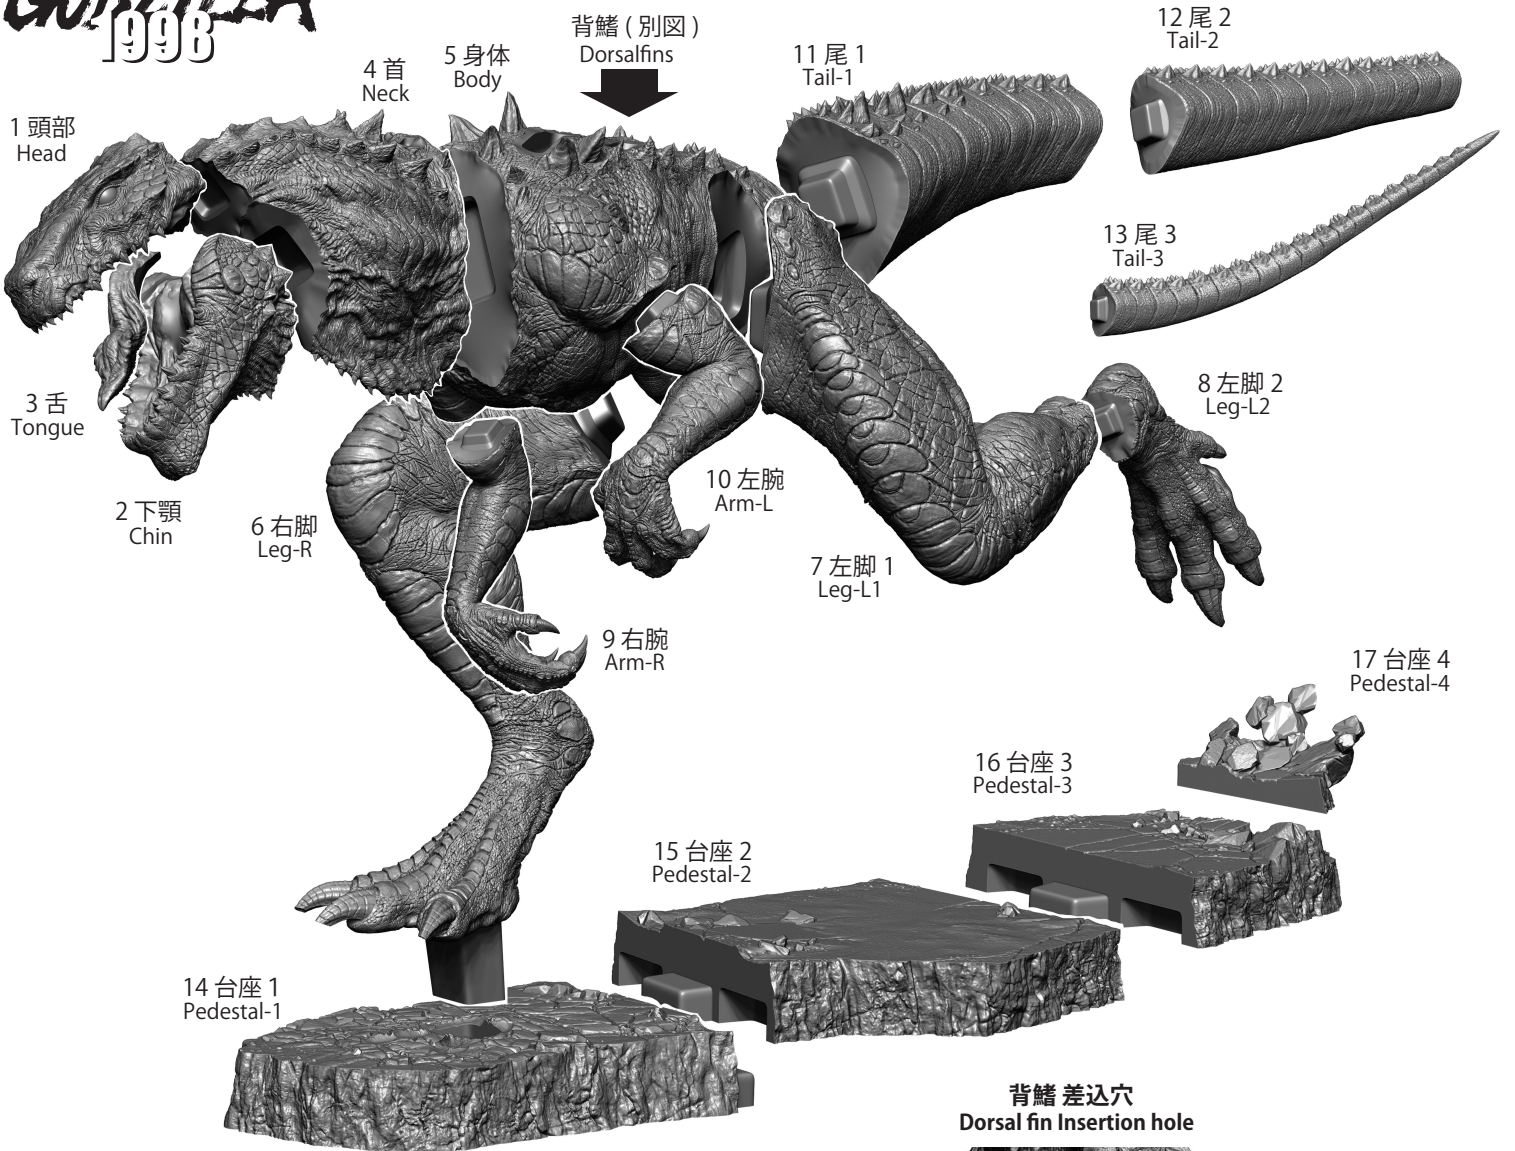

背鰭 差込穴  
 Dorsal fin Insertion hole

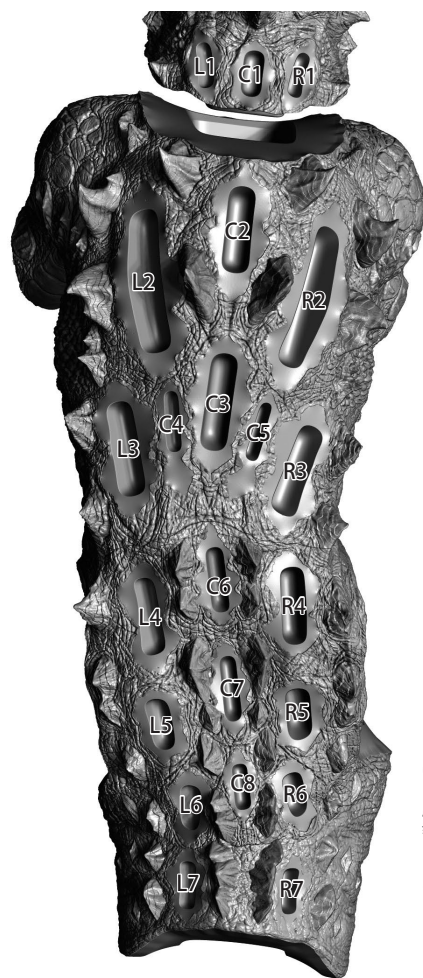

**FILM MONSTERS**  
**STATUE-24**

原型製作 タナカケンイチ  
 素材 レジン  
 GODZILLA AND THE CHARACTER DESIGN  
 ARE TRADEMARKS OF TOHO CO., LTD.  
 © 1998, 2023 TOHO CO., LTD.  
 ALL RIGHTS RESERVED.

タナカ・STUDIO

## ① パーツ確認 Checking the parts

1 頭部 2 下顎 3 舌 4 首 5 身体 6 右脚 7 左脚 1 8 左脚 2 9 右腕 10 左腕 11 尾 1 12 尾 2 13 尾 3  
14 台座 1 15 台座 2 16 台座 3 17 台座 4 背鰭 C1~C8, L1~L7, R1~R7 全 3 9 パーツ Total 39 parts

## ② 洗浄 Cleaning

複製の際塗られた離型剤を洗い落とします。中性洗剤とクレンザーを混ぜたもので歯ブラシを使ってよく磨く。  
綺麗に洗い流し、水弾きが無くなって指さわりがキュッキュとなったら離型剤が落ちている。

Wash off the mold release agent applied during reproduction.  
Brush well with a toothbrush using a mixture of neutral detergent and cleanser.  
The mold release agent is removed when it is rinsed off and no longer splashes.

## ③ バリ取り・パーティングライン消し Erase the parting line

湯口などのバリをデザインナイフ・ニッパーで切り取る。パーティングラインをリユーターで削る。

Cut off the excess parts with a design knife or nippers. Use a hand grinder to cut off the parting line created by the reproduction.

※今回の複製のパーティングラインがいつもよりも目立っております。申し訳ありません。  
リユーターで上手く削って周囲と馴染ませてください。

## ④ 接着 Fastening with glue

パーツ同士の合いが悪い場合、接着面・ダボを削る。マジックスムーズ（エポキシ接着剤）を使って接着。  
隙間はエポパテ or ファンド or カラーパテで埋め、硬化後リユーター等で削ってモールドと馴染ませる。  
※接着することで、塗装しにくい所（口内や股下など）がある場合はある程度塗装してから接着する。

If the parts are not joined well, use a grinder to remove the adhesive surface and dowels. Use epoxy adhesive to bond the parts.  
Fill in the gaps between the parts with epoxy putty. After it hardens, scrape it off to blend it in.

## ⑤ 塗装 Painting

<下地・ベース>

ガイアマルチプライマーを原液のままですべてに塗って下さい。これがレジンと塗料の接着剤となります。  
ミッチャクロンでも OK です（同じ成分）

<全体・背びれ含む>

ラッカー系のベージュをベース色にする。  
ラッカー系のクリアオレンジを下面以外にエアブラシしてアクセントを付ける。

ラッカー系のグリーン・ブルー・ブラウンの混合色をドライブラシ。凸部分に色を乗せる。  
資料を見ながら様々な色を乗せてください。

<背鰭>

クリアブルーやがんメタル・ブルーの混色をウェットブラシ  
溝をエナメル系のブラウンを流し込む。

<大きい鱗>

エナメル系のグリーン・ブラウンの混色。

鱗と皺の溝にエナメル系のベージュを流し込みふき取る。

<目>

HP ガラリー「GODZILLA1998」に目の写真を掲載しますので、それを参考にしてください。

<調整>

半光沢クリアを吹いて完成！

※インストに載っている作例の写真はプリント上、色が完全に再現されていませんので、HP での作例写真をご覧ください。

I'm sorry.

The painting process is not explained in English.

This is because different countries have different types of paints that can be used.

※エナメル系と書いていますが、実際はタミヤの Mr. ウェザリングカラーを使用しました。  
WC01 マルチブラック・WC02. グランドブラウン・WC03. ステインブラウン  
WC04. サンディウォッシュ・WC09. シードブルー・W12. フェイスグリーン

※説明が雑で申し訳ありません。

もっと色々な工程を経ているのですが、上手く文章に出来ません…。

インストの塗装例はあまり成功していないので、お客様の腕で更にカッコよく塗って頂ければと思います。

### マジックスムーズ

ホライズングで発売されているエポキシ接着剤。  
エポキシでは最強の接着剤。  
ネットだとホライズンが造型ラボで入手可能。  
もちろん他のエポキシ接着剤でも構わないが、  
入手可能であれば迷わずこれを！



マジックスムーズが買えない場合は！

### 水中エポキシ

入手しやすくマジックスムーズに近い強力なエポキシ接着剤。  
ホームセンターや Amazon で購入可



### ガイアマルチプライマー

最強のプライマー。  
薄めずに原液で筆塗り！  
乾いたら放置せず！すぐに  
下地色を塗ります。



### ミッチャクロン

ガイアマルチプライマーと全く同じもの。  
価格はこちらが断然お得。  
缶スプレータイプと 1L 缶タイプあり。  
スプレーは細部に行き届きにくいので、  
1L 缶で筆塗りをおすすめ！

※フィニッシャーズのプライマーも  
良いらしいです！



ホームページ

fs-tanaken.com

お問い合わせ

HP の問い合わせにて